

Link do produktu: <https://www.batpol.shop/waz-karbowany-peszel-samochodowy-nw13-polyamid-schlemmer-krazek-50-metrow-p-3004.html>



WĄŻ KARBOWANY PESZEL
SAMOCHODOWY NW13
POLYAMID SCHLEMMER
KRAŻEK 50 METRÓW

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Numer katalogowy	1926130
Producent części	nieznany producent
Typ samochodu	4x4/SUV, Autobusy, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe
Numer katalogowy części	1926130

Opis produktu



SCHLEMMER 1926130

KRĄŻEK 50 METRÓW

to wysokiej jakości rura karbowana POLYFLEX NP wykonana z modyfikowanego polipropylenu (PPmod), przeznaczona do profesjonalnej ochrony przewodów oraz wiązek kablowych w wymagających warunkach pracy. Dzięki zwiększonej odporności termicznej i mechanicznej produkt doskonale sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz w instalacjach narażonych na podwyższone temperatury.

Najważniejsze cechy:

- numer katalogowy: 1926130,
- typ: rura karbowana POLYFLEX NP,
- symbol: NW 13,
- średnica wewnętrzna / zewnętrzna: 12,9 / 15,8 mm,
- materiał: modyfikowany polipropylen (PPmod),
- kolor: czarny,
- wykonanie: pełna, bez nacięcia,
- profil: normalny,
- zakres temperatur pracy: od -40°C do +135°C
- (krótkotrwale do +150°C),
- właściwości samogasnące,


- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych,
- przeznaczona do ochrony wiązek kablowych w aplikacjach przemysłowych i motoryzacyjnych.

Rura posiada profil normalny (Normal Profile) oraz konstrukcję bez nacięcia, co zapewnia skuteczną ochronę przewodów przed ścieraniem, drganiami, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Elastyczna budowa ułatwia montaż nawet w trudno dostępnych miejscach.

Produkt znajduje zastosowanie w komorach silnikowych, pojazdach użytkowych, maszynach przemysłowych, systemach automatyki oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna ochrona przewodów w podwyższonych temperaturach.

Opis został opracowany na podstawie danych katalogowych producenta i dystrybutorów.

NW-13

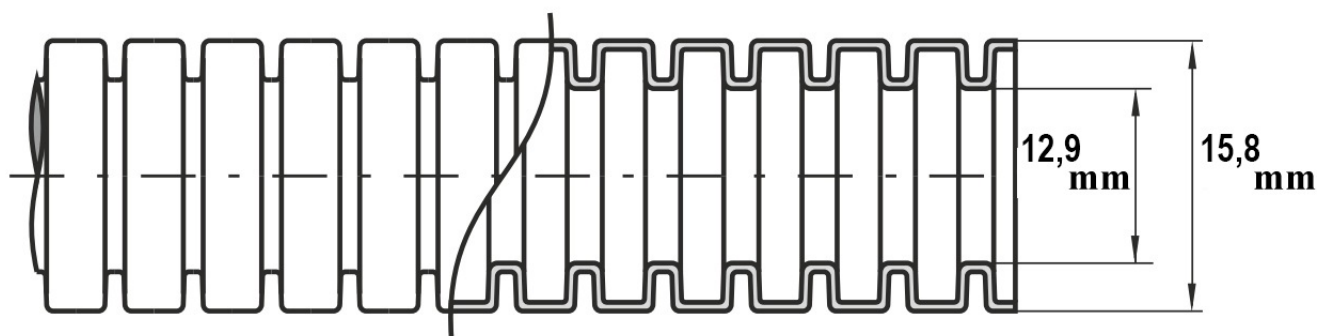

POLYFLEX®

PPmod

Normalprofil
AHW
UFW

RoHS

ADR GGVS
(UFW)

Material:

Polypropylen modifiziert

Temperaturbereich:

3000 h: -40°C bis 135°C
500 h: -40°C bis 150°C

Flammschutz:

- nach FMVSS 302: selbstverlöschend
- Brennrate 0 nach DIN 75200

Farbe(n)/Ausführungen:

- Schwarz, auf Anfrage: blau, orange, grau, rot, gelb
- Stücklängen auf Anfrage

POLYFLEX®

PPmod


Normal Profile
AHW
UFW

Eigenschaften:

- Längsschlitz bleibt nach Montage geschlossen
- Gewichtsersparnis durch kleinste NW
- Kein Unterwickeln bei Verzweigungen und Kabelenden erforderlich

Anwendungsbereiche:

- Fahrzeugbau
- Motorraum und Karosserie
- AHW-Profil: für kleine Biegeradien besonders geeignet



Material:

Polypropylene modified

Temperature range:

3000 h: -40°C to 135°C
500 h: -40°C to 150°C

Inflammability:

- acc. to FMVSS 302: selfextinguishing
- Burningrate 0 acc. to DIN 75200

Colour(s)/Designs:

- Black, on request: blue, orange, grey, red, yellow
- Cutted lengths on request

Characteristics:

- Longitudinal slit stays closed after assembly
- Reduction in weight by using the smallest NW
- No wrapping tape necessary at cable feeders or cable ends

Applications:

- Vehicle Industries
- Body section and chassis
- AHW-Profile: for small bending radii recommended

NW	Profil	A mm	I mm	Container/Container		Ring groß/Coil large		Ring klein/Coil small	
				Art.-Nr. geschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz	m	Art.-Nr. geschlitzt schwarz	Art.-Nr. ungeschlitzt schwarz
NW	profile	A mm	I mm	Art. no. slit black	m	Art. no. unslit black	m	Art. no. slit black	Art. no. unslit black
3	Normal/normal	5,1	2,8	1950003	18000	1950053	18000	-	1926303
4,5	Normal/normal	7,1	5,0	1950004	10000	1950054	9000	1926251	1926003
6	Normal/normal	9,2	6,0	1950006	5000	1950055	5000	1926159	1926004
7,5	Normal/normal	9,9	6,9	1950007	5000	1950056	5000	1926157	1926006
8,5	Normal/normal	11,6	8,5	1950008	4000	1950057	3000	1926166	1926007
10	Normal/normal	12,7	10,1	1950010	3300	1950058	3000	1926098	1926008
12	Normal/normal	15,6	12,0	1950012	2200	1950059	2000	1926167	1926100
13	Normal/normal	15,8	12,9	1950013	2200	1950060	2000	1926133	1926120
14	Normal/normal	18,3	14,5	1950014	1700	1950061	1700	1926168	1926130
16	Normal/normal	18,8	15,2	1950016	1500	1950062	1500	1926169	1926140
17	Normal/normal	21,0	16,8	1950017	1300	1950063	1100	1926174	1926160
19	Normal/normal	24,0	19,4	1950019	1000	1950064	1000	1926177	1926170
22	Normal/normal	25,5	21,8	1950022	800	1950065	700	1926225	1926190
23	Normal/normal	28,0	23,7	1950023	700	1950066	700	1926178	1926220
26	Normal/normal	31,3	26,4	1950026	600	1950067	600	1926179	1926223
29	Normal/normal	33,9	29,3	1950029	500	1950068	500	1926180	1926226
37	Normal/normal	42,0	36,7	1950037	300	1950069	300	1926181	1926229
50	Normal/normal	53,6	47,8	1950050	200	1950070	200	1926182	1926237
								1926350	1926250